


熔断器底座

Fuse Holder

CFH10PVL系列



尺寸 (单位: mm)

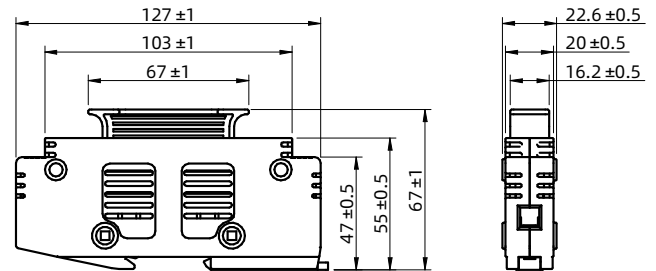

关键特性

- 尺寸: 127 x 22.6 x 67 mm
- 安装方式: TH35导轨
- 环保型产品 (RoHS、REACH、无铅)

应用

- 光伏汇流箱

技术参数

- 额定电压: 1500 VDC
- 额定电流: 50 A
- 额定分断能力: 50 kA
- 铜导线规格: 2.5 ~ 10 mm² (14 ~ 8 AWG)
- 安装扭矩: 2.5 N·m
- 防护等级: IP20
- 铜导线允许工作温度: 75 / 90 °C
- 阻燃等级: UL 94-V0

认证信息

机构标志	执行标准	赛尔特获得的档案号、认证号
	EN IEC 60947-1 EN IEC 60947-3	R 50607416

配套熔断体

系列: LFP14L

