


### 产品描述

直流温度保险丝-合金型 Direct Current Thermal-Link Alloy Type (DC-ATCO) 是一种利用低熔点合金（即热元件）受热达到设定熔断温度时熔断的特性来控制熔断电路的温度保险丝。直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 主要由电极片、外壳、低熔点的热元件、助熔断剂、填充料、熔丝和封口树脂组成。


直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 广泛应用于电气设备及电动汽车的过温保护。在正常工作情况下，低熔点合金（即热元件）串接于两电极引脚之间，当直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 感受到异常发热并达到设定的熔断温度时，低熔点合金（即热元件）熔化，并在助熔断剂的作用下快速收缩至引脚两端，从而断开电路。赛尔特公司 (SETsafe | SETfuse) 的直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 分为轴向型和径向型两种结构，额定动作温度：(86 ~ 187) °C、额定电流：30 A，额定电压：500 VDC，符合RoHS、REACH要求。




### 产品标识

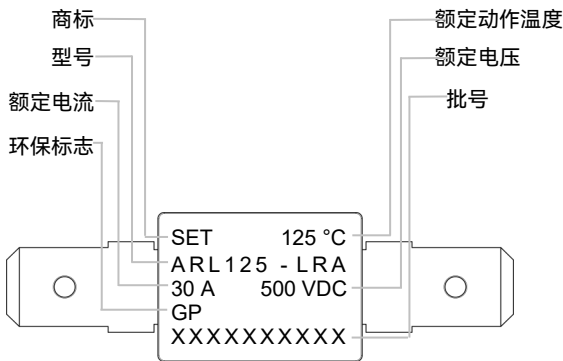

### 结构图

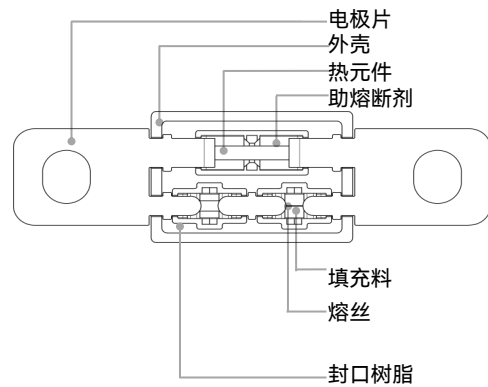

### 产品原理图

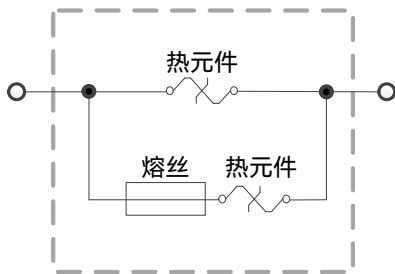

### 特性

- 0 ~ 500 VDC 工作电压
- 动作温度精确
- 陶瓷外壳
- 一次性动作不可复位
- 符合RoHS、REACH要求

### 应用


- 电池水加热器
- 空调加热器
- 预充电阻
- 大功率LED灯

### 定制

- 额定动作温度
- 电极片的形状

## 型号说明

ARL125 - L R A

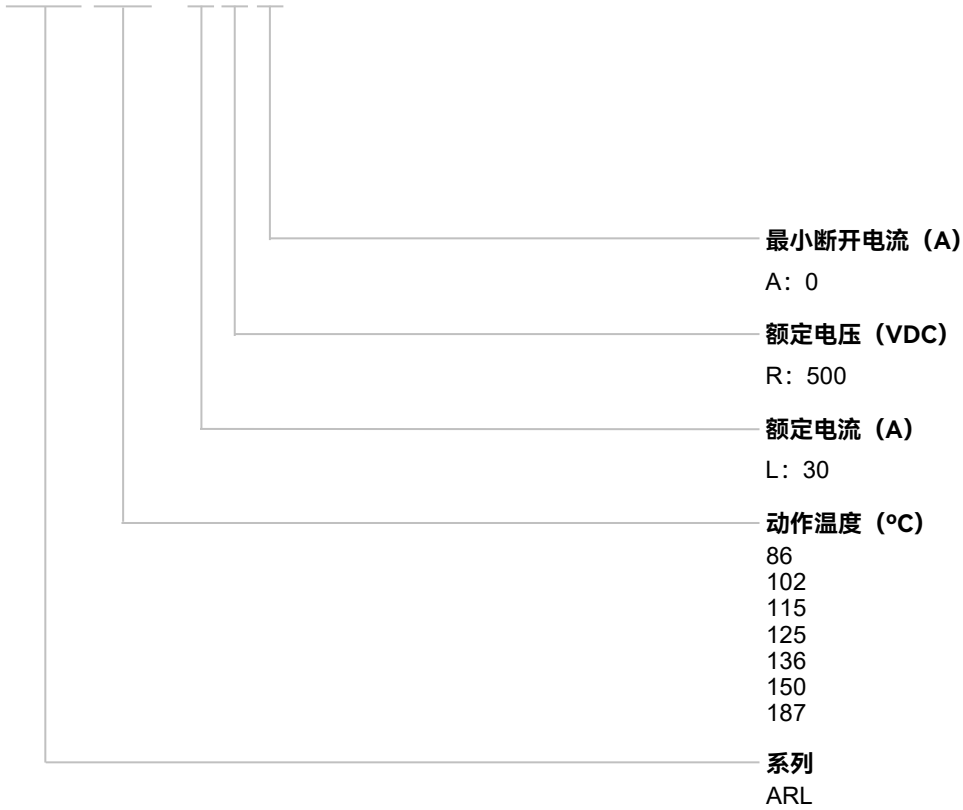

### 提示:


产品目录中的“型号说明”仅供选型用，下订单前请联系销售人员获取“产品规格书”，请使用“产品规格书”里面的“型号”以及对应的“产品编码 Product Code”，确保交易产品的“产品编码 Product Code”是唯一的。

直流温度保险丝-合金型

Direct Current Thermal-Link Alloy Type (DC-ATCO)

ARL系列

尺寸 (单位: mm)

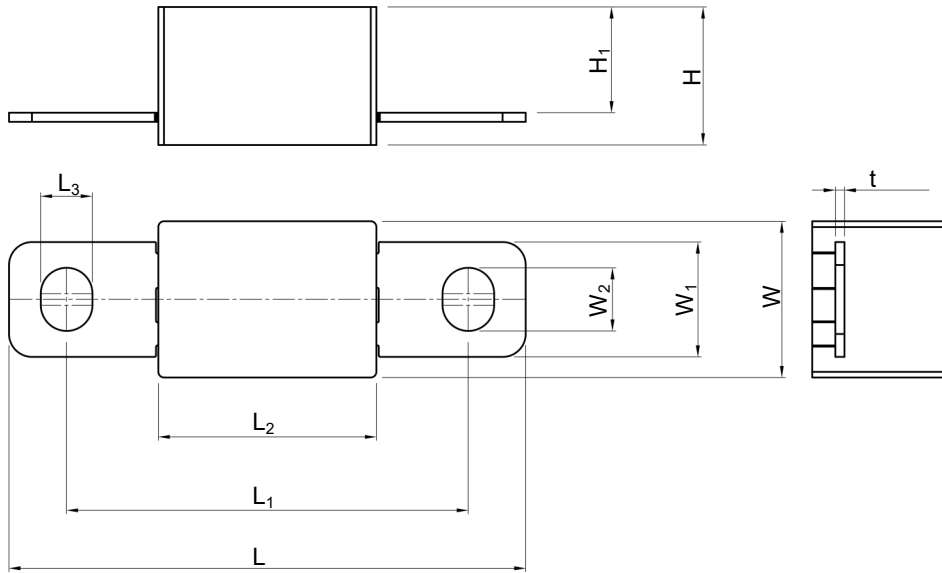

L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	W	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	t
45.0 ± 1.0	35.0 ± 1.0	19.0 ± 1.0	4.5 ± 0.2	13.6 ± 1.0	10.00 ± 0.05	5.5 ± 0.2	12.0 ± 0.8	9.2 ± 0.8	0.80 ± 0.05

技术参数

额定动作温度  $T_f$  (°C)


	型号	额定电流 $I_r$	额定电压 $U_r$	动作温度	保持温度 $T_h$	极限温度 $T_m$	最小断开电流 $I_{min}$	RoHS REACH
		(A)	DC (V)	(°C)	(°C)	(°C)	(A)	
187	ARL187-LRA	30	500	182 <sup>+5</sup> <sub>-3</sub>	125	250	0	●
150	ARL150-LRA	30	500	146 ± 3	120	250	0	●
136	ARL136-LRA	30	500	131 ± 3	80	250	0	●
125	ARL125-LRA	30	500	122 ± 3	85	250	0	●
115	ARL115-LRA	30	500	112 ± 3	75	250	0	●
102	ARL102-LRA	30	500	99 <sup>+5</sup> <sub>-3</sub>	75	250	0	●
86	ARL86-LRA	30	500	81 ± 3	45	250	0	●

备注:

1、RoHS, REACH符合要求。


### 温度-时间曲线

描绘了直流温度保险丝 (DC-ATCO) 在不同油池温度下的动作时间曲线 (仅供参考)。

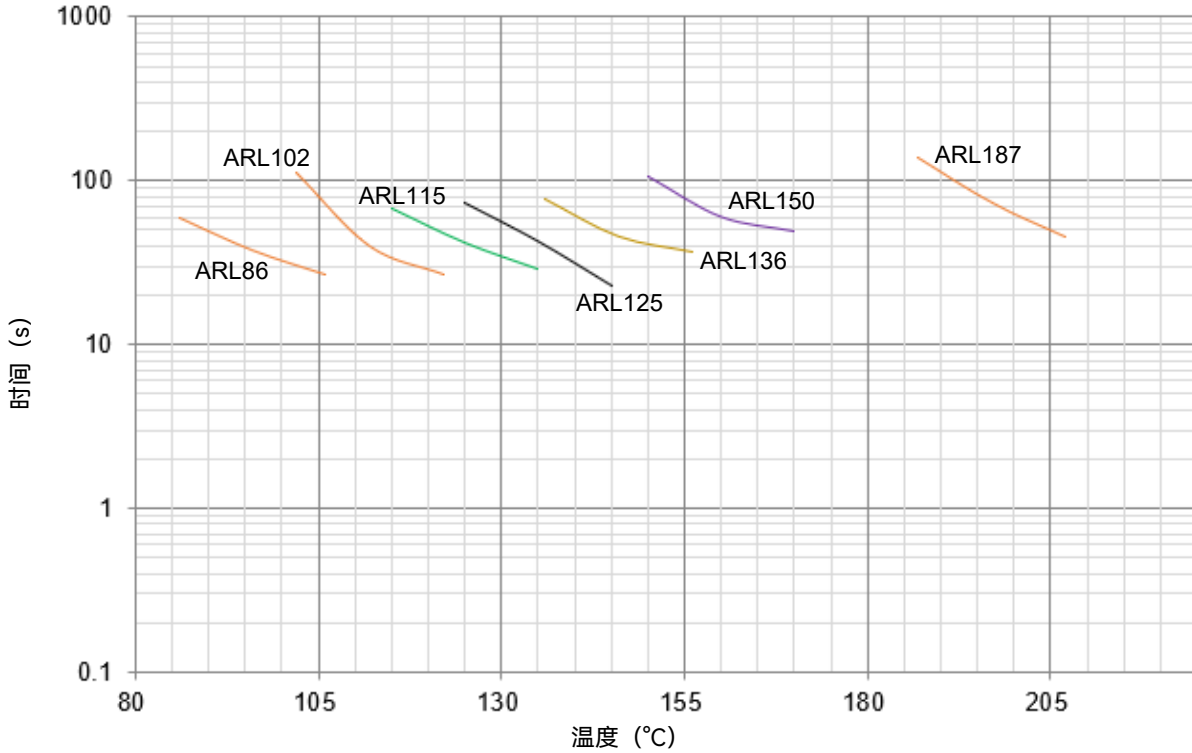


### 电流-时间曲线

描绘了直流温度保险丝 (DC-ATCO) 在 25 ± 2 °C 室温中, 不同倍数额定电流下的断开时间 (仅供参考)。

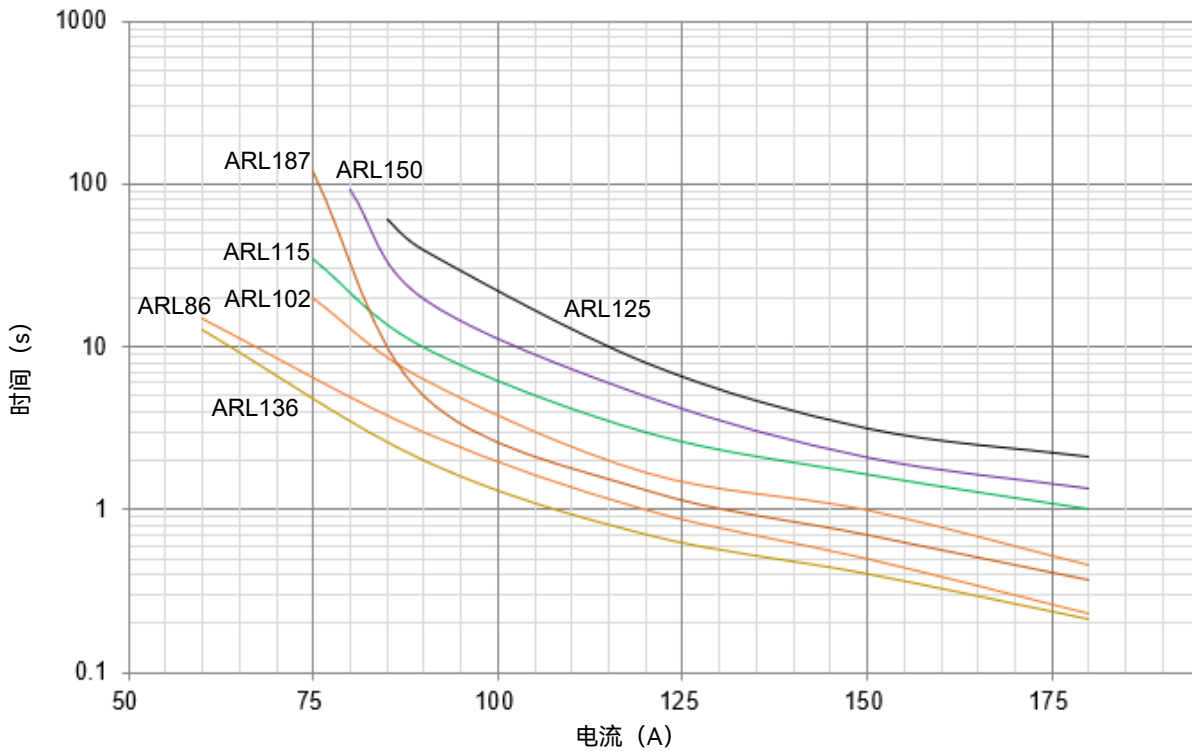

包装信息

项目	珍珠棉托盘	PE袋	纸箱
尺寸 (mm)	290 x 215 x 20	290 x 215 x 60	455 x 315 x 285
数量 (PCS)	50	100	800
毛重 (kg)			11 ± 10%

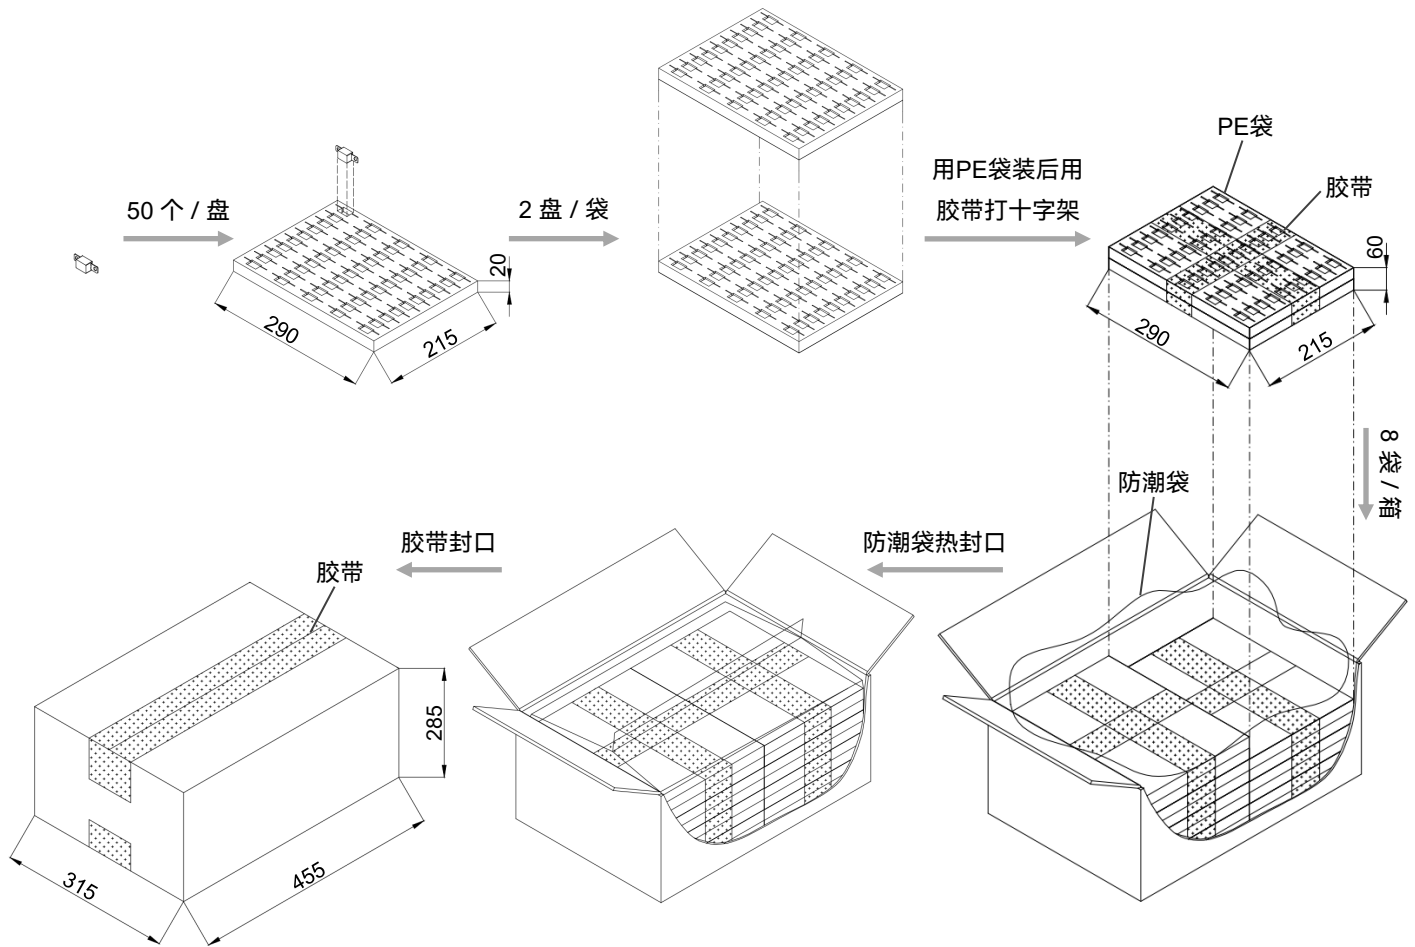

术语

项目	说明
DC-ATCO	<p><b>直流热熔断体</b> 直流合金型温度保险丝，由易熔合金作为感温部件的热熔断体。</p>
$T_f$	<p><b>额定动作温度</b> 通10 mA以下的负载电流时，加热使直流温度保险丝（DC-ATCO）断开的温度。 公差：<math>T_f</math> (0 / -10) °C (GB 9816, EN 60691, K60691)。 公差：<math>T_f \pm 7</math> °C (J60691)。</p>
Fusing Temp.	<p><b>实测熔断温度</b> 置于油池中，通10 mA以下的检测电流，每分钟升温0.5 °C ~ 1 °C，测断开温度。</p>
$T_h$	<p><b>保持温度</b> 持续通额定电流168小时不断开的最高温度。</p>
$T_m$	<p><b>极限温度</b> 在规定的时间内不破坏机械和电气特性所能承受的最高温度。</p>
$I_{min}$	<p><b>最小断开电流</b> 直流温度保险丝（DC-ATCO）工作时实际允许用于电路，并安全断开的最小电流。</p>
$I_r$	<p><b>额定电流</b> 直流温度保险丝（DC-ATCO）分类用，允许用于电路并安全断开的最大电流。</p>
$U_r$	<p><b>额定电压</b> 直流温度保险丝（DC-ATCO）分类用，允许用于电路并安全断开的最高电压。</p>



# 注意

## 使用方法

1. 大气压: (80 ~ 106) kPa, 海拔高度: (-500 ~ 2000) m。
2. 工作电压不超过直流温度保险丝 (DC-ATCO) 的额定电压; 工作电流不超过额定电流。
3. 通电情况下请勿用人体直接触碰本体或引脚, 防止烫伤或触电。

## 更换

直流温度保险丝 (DC-ATCO) 是不可修复的产品。基于安全原因, 替换时应使用同类别、同型号的直流温度保险丝 (DC-ATCO) 并且严格按照同样的方法正确安装。

## 存贮

直流温度保险丝 (DC-ATCO) 的贮存应避免高温、高湿、日光直射和腐蚀性气体的场合, 储存温度为  $25 \pm 5$  °C, 相对湿度  $\leq 70\%$ , 避免阳光直射, 产品购入后请于1年内使用完毕。

## 安装

### 安装位置的温度确定

1. 建议采用内置热电偶式的仿真直流温度保险丝（DC-ATCO）来确定适合的温度要求。
2. 需对终端产品进行测试，以确保潜在的异常状况不会导致直流温度保险丝（DC-ATCO）超过其极限温度。
3. 将直流温度保险丝（DC-ATCO）安装在可使其温度平稳上升的部位。

### 安装位置的机械性能要求

1. 确保引线足够长，且其安装方法不会造成强行按压、拉伸及扭转引线之现象。
2. 保险丝的封口及主体不能受损、燃烧或过热。










## 机械连接

### 铆接

1. 选用电阻率小的铆接材料和被铆接材料。
2. 采用柔韧的、易弯曲的引线来与直流温度保险丝（DC-ATCO）铆接。
3. 应确保铆接后的接触电阻为最小值，过大的接触电阻会产生较高的温升，造成直流温度保险丝（DC-ATCO）提前熔断。



直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览



额定动作温度 $(T_r)$ (°C)	型号								
	TGH187-HVS <sup>^</sup>	ASL187A-LSF <sup>^</sup>	RSK187A-KSS <sup>^</sup>	RVH187-HSF <sup>^</sup>	ARL187-LRA <sup>^</sup>			RQF187-FQS <sup>^</sup>	
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○
187	TGH187-HVS <sup>^</sup>	ASL187A-LSF <sup>^</sup>	RSK187A-KSS <sup>^</sup>	RVH187-HSF <sup>^</sup>	ARL187-LRA <sup>^</sup>	○	○	RQF187-FQS <sup>^</sup>	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	TGH150-HVS <sup>^</sup>	ASL150A-LSF <sup>^</sup>	RSK150A-KSS <sup>^</sup>	RVH150-HSF <sup>^</sup>	ARL150-LRA <sup>^</sup>	RPK150-HRZ <sup>^</sup>	TG150C-HQZ <sup>^</sup>	RQF150-FQS <sup>^</sup>	TG150C-JPZ <sup>^</sup>
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	TGH136-HVS <sup>^</sup>	ASL136A-LSF <sup>^</sup>	RSK136A-KSS <sup>^</sup>	RVH136-HSF <sup>^</sup>	ARL136-LRA <sup>^</sup>	RPK136-HRZ <sup>^</sup>	TG136C-HQZ <sup>^</sup>	RQF136-FQS <sup>^</sup>	TG136C-JPZ <sup>^</sup>
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	TGH130-HVS <sup>^</sup>	○	○	RVH130-HSF <sup>^</sup>	○	○	○	RQF130-FQS <sup>^</sup>	○
125	TGH125-HVS <sup>^</sup>	ASL125A-LSF <sup>^</sup>	RSK125A-KSS <sup>^</sup>	RVH125-HSF <sup>^</sup>	ARL125-LRA <sup>^</sup>	RPK125-HRZ <sup>^</sup>	TG125C-HQZ <sup>^</sup>	RQF125-FQS <sup>^</sup>	TG125C-JPZ <sup>^</sup>
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	TGH115-HVS <sup>^</sup>	ASL115A-LSF <sup>^</sup>	RSK115A-KSS <sup>^</sup>	RVH115-HSF <sup>^</sup>	ARL115-LRA <sup>^</sup>	RPK115-HRZ <sup>^</sup>	TG115C-HQZ <sup>^</sup>	RQF115-FQS <sup>^</sup>	TG115C-JPZ <sup>^</sup>
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	TGH102-HVS <sup>^</sup>	ASL102A-LSF <sup>^</sup>	RSK102A-KSS <sup>^</sup>	RVH102-HSF <sup>^</sup>	ARL102-LRA <sup>^</sup>	RPK102-HRZ <sup>^</sup>	TG102C-HQZ <sup>^</sup>	RQF102-FQS <sup>^</sup>	TG102C-JPZ <sup>^</sup>
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	○	○	○	○	ARL86-LRA <sup>^</sup>	○	TG86C-HQZ <sup>^</sup>	RQF86-FQS <sup>^</sup>	○
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定电流 $I_r$ (A)	15	30	25	15	30	15	15	10	20
额定电压 $U_r$ (VDC) <sup>^</sup>	850	600		500			450		400
额定电压 $U_r$ (VAC) <sup>*</sup>	○	○		○			○		○
产品结构									
	轴向型	径向型	径向型	径向型	轴向型	径向型	轴向型	径向型	轴向型






直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 $(T_r)$ (°C)	型号												
	Q136^A*	Q136*	Q136*	P136^A*	P136*	P136*	TB136-UHZ^A	TB136-UJZ*	TS136-RHZ^A	TS136-RJZ*	S136^A	T136^A	ADN230B-NEZ
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
205	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	S150^A	T150^A	○	○
145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
139	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
136	Q136^A*	Q136*	Q136*	P136^A*	P136*	P136*	TB136-UHZ^A	TB136-UJZ*	TS136-RHZ^A	TS136-RJZ*	S136^A	T136^A	○
135	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	TB130-UHZ^A	TB130-UJZ*	○	○	○	○	○
125	Q125^A*	○	○	P125^A*	○	○	TB125-UHZ^A	TB125-UJZ*	TS125-RHZ^A	TS125-RJZ*	○	○	○
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
115	Q115^A*	Q115*	Q115*	P115^A*	P115*	P115*	TB115-UHZ^A	TB115-UJZ*	TS115-RHZ^A	TS115-RJZ*	S115^A	T115^A	○
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
102	Q102^A*	○	○	P102^A*	P102*	P102*	TB102-UHZ^A	TB102-UJZ*	TS102-RHZ^A	TS102-RJZ*	S102^A	T102^A	○
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
86	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
76	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
额定电流 $I_r$ (A)	25			20			200		100		10	15 16	50
额定电压 $U_r$ (VDC)^A	120						100	○	100	○	100	60	○
额定电压 $U_r$ (VAC)*	400	300	250	400	300	250	○	125	○	125	○	○	○
产品结构													
							径向型						轴向型

直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 $T_r$ (°C)	型号																														
	R31^*	U31^*						C31^*					B31^*	H31^*	V31^*	V31^*		X31^*	K31^*												
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
221	R31^*	○	U31^*	○	○	○	○	○	C31^*	○	○	○	○	B31^*	○	H31^*	V31^*	V31^*	○	○	X31^*	K31^*	○								
205	R32^*	○	U32^*	○	○	○	○	○	C32^*	○	○	○	○	B32^*	○	H32^*	V32^*	V32^*	○	○	X32^*	K32^*	○								
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X17^*	K17^*	○								
160	R16^*	○	U16^*	○	○	○	○	○	C16^*	○	○	○	○	○	H16^*	V16^*	○	○	○	○	X16^*	K16^*	F16^*								
150	R7^*	○	U7^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X7^*	K7^*	F7^*								
145	R6^*	○	U6^*	C6^*	○	○	○	○	○	○	X6^*	○	○	○	○	○	○	K6^*	F6^*	X6^*	K6^*	F6^*									
139	○	CR13^*	○	○	M13^*	C13^*	○	○	○	SF13^*	V13^*	○	○	○	○	○	○	○	F13^*	○	○	F13^*									
136	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X9^*	○	○	○	○	○	○	K9^*	○	X9^*	K9^*	○									
135	R5^*	○	U5^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X5^*	K5^*	○								
133	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	V8^*	○	SF8^*	○	○	○	○	○	○	F8^*	X8^*	K8^*	F8^*								
130	R4^*	○	U4^*	○	○	○	○	○	○	○	V4^*	○	SF4^*	○	○	○	○	○	○	F4^*	X4^*	K4^*	F4^*								
125	R3^*	○	U3^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	H3^*	○	○	○	○	○	X3^*	K3^*	F3^*								
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
115	R2^*	○	U2^*	○	○	○	C2^*	○	○	○	V2^*	○	SF2^*	○	○	○	○	○	○	F2^*	X2^*	K2^*	F2^*								
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
102	R1^*	○	U1^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	F1^*	X1^*	K1^*	F1^*								
97	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
86	R18^*	○	U18^*	○	○	○	○	C18^*	○	○	○	○	○	○	V18^*	○	○	○	○	F18^*	X18^*	K18^*	F18^*								
76	R0^*	○	U0^*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X0^*	K0^*	F0^*								
额定电流 $I_r$ (A)	15		10		9		8.5		8		6		5		4		3		2.5		2		1		4		3		2		1
额定电压 $U_r$ (VDC)^*	60																														
额定电压 $U_r$ (VAC)^*	250	○	250		○				250		○			250		○			250		125		○				250				
产品结构	 <p>轴向型</p>														 <p>径向型</p>																

直流温度保险丝-合金型 (DC-ATCO) 特性与型号概览

额定动作温度 (T) (°C)	型号										型号					
	XG31*	KG31*			C31*		B31*		H31*		ADN230B-NDZ <sup>△</sup>	ADN230B-PDZ <sup>△</sup>		ADN205B-NDZ <sup>△</sup>	ADN230B-QBZ <sup>△</sup>	
230	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○			
221	XG31*	KG31*	○	○	C31*	○	B31*	○	H31*	○				ADN205B-NDZ <sup>△</sup>	○	
205	XG32*	KG32*	○	○	C33*	○	B32*	○	H32*	○					○	
200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	
187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	
160	XG16*	KG16*	○	○	○	B16*	○	○	○	○					○	
150	XG7*	KG7*	C7 <sup>△</sup>	C7*	○	B7 <sup>△</sup>	○	H7 <sup>△</sup>	○	V7 <sup>△</sup>	○				○	
145	XG6*	KG6*	C6 <sup>△</sup>	C6*	○	B6 <sup>△</sup>	○	H6 <sup>△</sup>	○	V6 <sup>△</sup>	○				○	
139	○	○	C13 <sup>△</sup>	C13*	○	B13 <sup>△</sup>	○	H13 <sup>△</sup>	○	V13 <sup>△</sup>	○				○	
136	XG9*	KG9*	C9 <sup>△</sup>	C9*	○	B9 <sup>△</sup>	○	H9 <sup>△</sup>	○	V9 <sup>△</sup>	○				○	
135	XG5*	KG5*	C5 <sup>△</sup>	C5*	○	B5 <sup>△</sup>	○	H5 <sup>△</sup>	○	V5 <sup>△</sup>	○				○	
133	XG8*	KG8*	C8 <sup>△</sup>	C8*	○	B8 <sup>△</sup>	○	H8 <sup>△</sup>	○	V8 <sup>△</sup>	○				○	
130	XG4*	KG4*	C4 <sup>△</sup>	C4*	○	B4 <sup>△</sup>	○	H4 <sup>△</sup>	○	V4 <sup>△</sup>	○				○	
125	XG3 <sup>△</sup> *	KG3 <sup>△</sup> *	C3 <sup>△</sup>	C3*	○	B3 <sup>△</sup> *	○	○	○	V3 <sup>△</sup> *	○				○	
123	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
115	XG2 <sup>△</sup> *	KG2 <sup>△</sup> *	C2 <sup>△</sup>	C2*	○	B2 <sup>△</sup> *	○	H2 <sup>△</sup> *	○	V2 <sup>△</sup> *	○				○	
105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
102	XG1 <sup>△</sup> *	KG1 <sup>△</sup> *	○	C1 <sup>△</sup> *	C1*	B1 <sup>△</sup> *	B1*	H1 <sup>△</sup> *	H1*	V1 <sup>△</sup> *	V1*	○			○	
97	○	○	○	○	C21 <sup>△</sup> *	○	B21 <sup>△</sup> *	○	H21 <sup>△</sup> *	○	V21 <sup>△</sup> *	○			○	
93	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
86	XG18 <sup>△</sup> *	KG18 <sup>△</sup> *	○	C18 <sup>△</sup> *	C18*	B18 <sup>△</sup> *	B18*	H18 <sup>△</sup> *	H18*	V18 <sup>△</sup> *	V18*	○			○	
76	XG0*	KG0*	○	C0*	○	B0 <sup>△</sup> *	B0*	H0 <sup>△</sup> *	H0*	V0 <sup>△</sup> *	V0*	○			○	
额定电流 I <sub>r</sub> (A)	3	2	7	5	3	2	1	50	55	50	80					
额定电压 U <sub>r</sub> (VDC) <sup>△</sup>	60		50								49	48		24		
额定电压 U <sub>r</sub> (VAC) <sup>*</sup>	250		○	250	125	250	125	250	125	250	125	○				
产品结构																
	径向型										轴向型					